



FASTON


CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CAVO mmq
JR06095001	Faston femmina	2,8	15	0,3
JR06095002	Faston femmina	4,8	15	0,33
JR06095003	Faston femmina	6,3	19,2	0,35
JR06095004	Faston femmina con dentino	6,3	19	0,4
JR06095005	Faston femmina	9,5	26,9	3 ÷ 6
JR06095006	Faston femmina 90°	6,3	14,2	0,5 ÷ 1,5

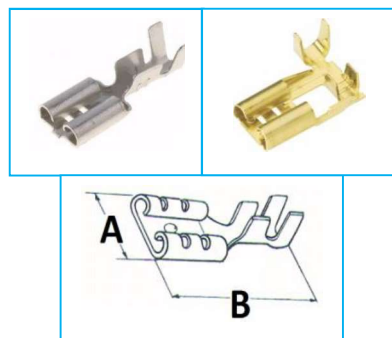


CODICE	DESCRIZIONE	A	B	CAVO mmq
JR06096001	Faston maschio	2,8	13	0,5 ÷ 1
JR06096002	Faston maschio	4,75	17,3	0,3 ÷ 1
JR06096003	Faston maschio	6,3	28	1 ÷ 2,5
JR06096004	Faston maschio	6,3	19,7	0,5 ÷ 1
JR06096005	Faston maschio	9,5	38	2,5 ÷ 6

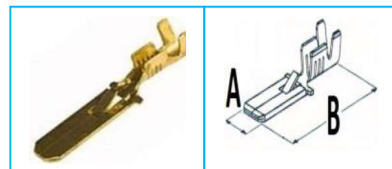


CODICE	DESCRIZIONE	A	D	CAVO mmq
JR06097001	Faston con occhiello per vite	20	Ø 4	1 ÷ 2,5
JR06097002	Faston con occhiello per vite	20	Ø 5	1 ÷ 2,5
JR06097003	Faston con occhiello per vite	20	Ø 6	1 ÷ 2,5
JR06097004	Faston con occhiello per vite	32	Ø 8	1 ÷ 2,5

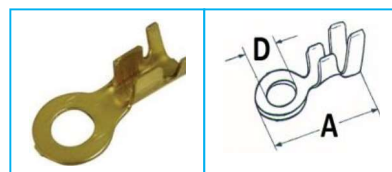

CODICE	DESCRIZIONE	A	D	CAVO mmq
JR06098001	Spina femmina cilindrica	21	3,8	0,5 ÷ 2,5
JR06098002	Spina femmina cilindrica c/dentino	20	2	0,5 ÷ 2,5
JR06098003	Spina femmina cilindrica c/dentino	17,6	2	0,5 ÷ 1
JR06098004	Spina femmina cilindrica c/dentino	20,3	1,6	0,5 ÷ 1
JR06098005	Spina femmina cilindrica c/dentino	20,5	3,5	2,5 ÷ 6



CODICE	DESCRIZIONE	A	D	CAVO mmq
JR06099001	Spina maschio cilindrica	24	4	0,5 ÷ 2,5
JR06099002	Spina maschio cilindrica c/dentino	20	2	0,5 ÷ 2,5
JR06099003	Spina maschio cilindrica c/dentino	20,3	2,1	0,5 ÷ 1
JR06099004	Spina maschio cilindrica c/dentino	29	1,6	0,5 ÷ 2
JR06099005	Spina maschio cilindrica c/dentino	25,3	3,5	2,5 ÷ 6




NB: LE MISURE SONO IN "mm".

➤ Pinze per capicorda a pag.22-60

FASTON

CODICE	DESCRIZIONE	CAVO mmq
JR06191001	Capicorda JPT WP F280	0,5 ÷ 1

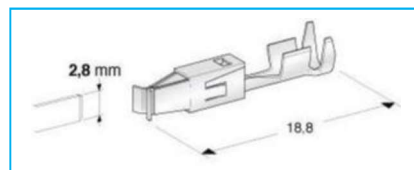

NB: LE MISURE SONO IN "mm".

➤ Pinze per capicorda a pag.22-60